



**“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VIA PRINCIPAL
PERLA DE GRAU Y EL CHAPARRAL DEL
DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DEL CUSCO”**

BR: JESSE EDUARDO QUINTANILLA NOBLEGA
BR: RICAR JARA PACHECO

ING. JOSE RONALD AGUILAR HUERTA

CUSCO, SEPTIEMBRE DEL 2016

1.1 RESUMEN EJECUTIVO

1.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VIA PRINCIPAL PERLA DE GRAU Y EL CHAPARRAL DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO".

1.1.2 METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

Las metas que se logran al ejecutar el presente proyecto son:

1.1.2.1. OBRAS VIALES

TABLA 1.1. RESUMEN

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m.)	ANCHO PROM. (m.)	TIPO DE CONCRETO
PAVIMENTO	356.00	6.00	210 Kg/cm ² .
VEREDA	670.45	1.00	175 Kg/cm ² .
SARDINEL	712.00	0.15	175 Kg/cm ² .

FUENTE: ELABORACION PROPIA

1.1.2.2. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

TABLA 1.2. RESUMEN

DESCRIPCIÓN	NUMERO	LONGITUD (m.)	ANCHO PROM. (m.)	TIPO DE CONCRETO
SUMIDERO	3.00	6.00	1.10	210 Kg/cm ² .

FUENTE: ELABORACION PROPIA


TABLA 1.3. RESUMEN

DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m.)	Diámetro (mm)
ALCANTARILLADO	220.00	400.0

FUENTE: ELABORACION PROPIA

1.1.3. SECCIÓN PROYECTADA DE LA VÍA

FIGURA 1.1. RESUMEN

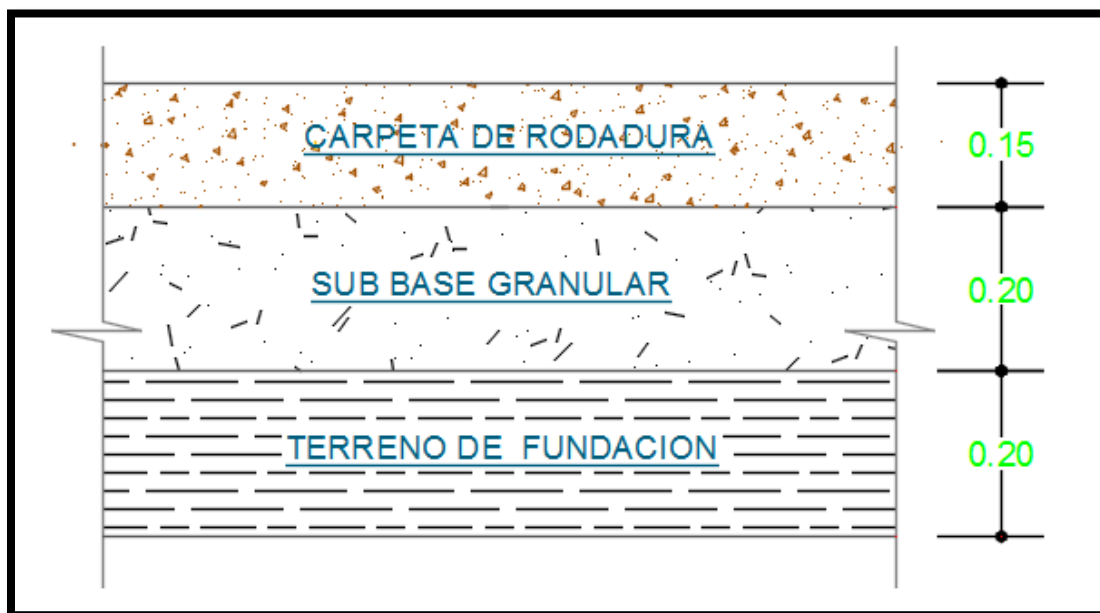

FUENTE: ELABORACION PROPIA

1.1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios, Canon y Sobre Canon Gasífero Del Municipio Distrital de San Sebastián.

1.1.5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Administración Directa Municipalidad Distrital de San Sebastián.

1.1.6. PRESUPUESTO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN

COSTO DIRECTO	495,723.99
GASTOS GENERALES (18.91 %)	80,194.75
SUP TOTAL	575,918.73
ELAVORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (2.10%)	9,666.99
GASTOS DE SUPERVISION (3.47%)	16,524.95
GASTOS DE LIQUIDACION (1.31%)	6,069.50
=====	=====
PRESUPUESTO TOTAL	608,180.17

SON : SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y 17/100 NUEVOS SOLES

El tiempo programado para la ejecución de obra es de 146 días calendarios (fecha inicio de obra 1 de agosto del 2016 y fecha de culminación 23 de diciembre del 2016) o 120 días trabajados en condiciones normales de trabajo.